

TA35 FO

ANSICHTSBREITEN UND BAUTIEFEN


Ansichtsbreiten Standard Flügel	
Ansichtsbreiten Standard Rahmen	66 mm
	96 mm
Ansichtsbreiten Standard Pfosten - Riegel	140 mm
Bautiefen Standard Holzprofile	68 mm
	78 mm
	88 mm

MAXIMALE FLÜGELMASSE

Flügelbreite maximal	
Flügelbreite minimal Füllung Lichtmaß	
Flügelhöhe maximal	
Flügelgewicht Dreh-Kipp	
Flügelgewicht Dreh	

OBERFLÄCHE + ECKVERBINDUNG ALUMINIUM

RAL, NCS, DB	geschweisst
RAL, NCS, DB	mechanisch
Eloxal	mechanisch

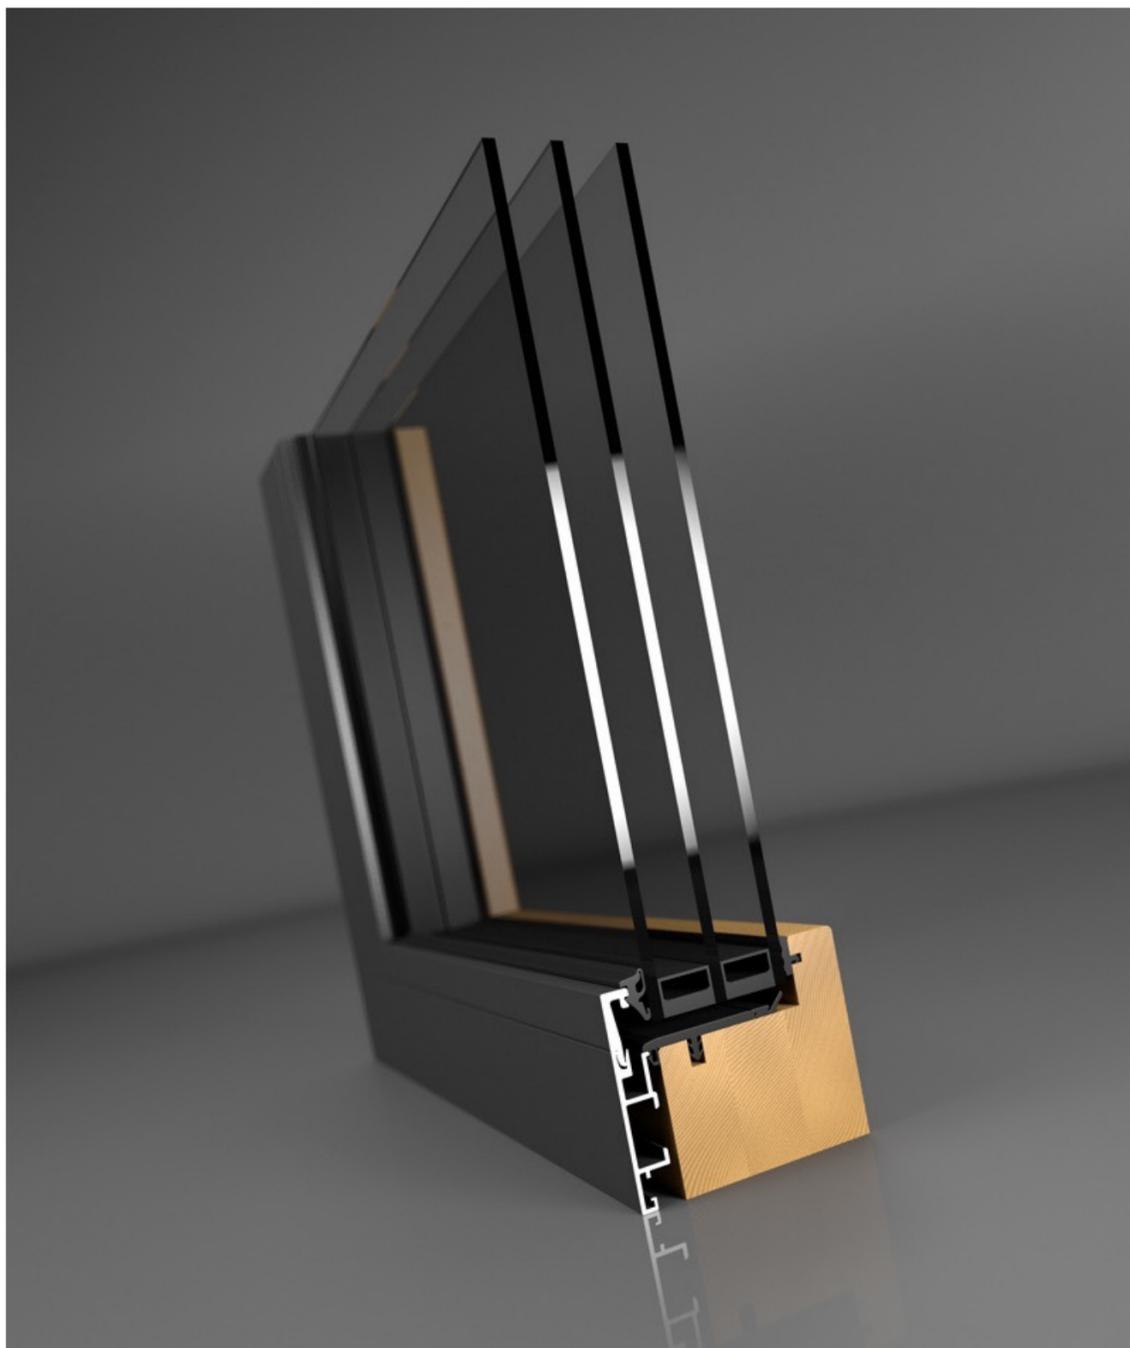

NORMEN + WERTE: CE: DIN EN 14351-1

DIN EN 12207 Luftdurchlässigkeit Klasse 4
DIN EN 12208 Schlagregendichtheit Klasse E900
DIN EN 12210 Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C4
DIN EN ISO 10077-2 $U_w \geq 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
DIN EN ISO 140-3 Schallschutz: $R_w (C; C_{tr}) = 45 (-2; -6) \text{ dB}$
DIN EN 1627 Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2
DIN 18008-4 TRAV Absturzsicherung: Kategorie A, B, C
DIN EN ISO 717-1 Flankenschall: $D_{n,f,w} (C; C_{tr}) = 59 (-1; -4) \text{ dB}$

HOLZARTEN

Fichte
Tanne
Lärche
Kiefer
Douglasie
Hemlock
Eiche

